


DN400 csőakna (Rotatech PE csőakna)

Főbb jellemzők

- igényesen kialakított esztétikai formavilág, a minőségi elvárásoknak megfelelő optimális geometria
- kiváló minőségű, közepes sűrűségű polietilén anyagválasztás, fekete és fehér alapszín; UV stabilizált alap- és színezőanyag
- garantált élettartam; gyakorlati tesztekkel alátámasztott; terhelés alatti deformációja számítógépen analizálva
- ÉME engedéllyel

Opciók

- hegesztéssel magasítható
- hőszigetelése megoldható (akna és fedél)
- kulccsal zárható fedél
- fenékkialakítási, magasság beállítási variációs lehetőségek igény szerint

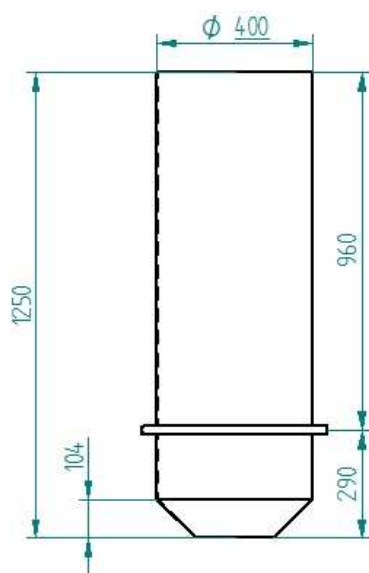

Sztenderd csőakna



Egyedi konstrukció -
csurgalékvízgyűjtő

Műszaki alapadatok

Aknamagasság (cm)	Hengeres test átmérő (cm)	Búvónyílás Ø (cm)	Névleges falvastagság (mm)
150 (fedéllel 150)	Névleges: 40	Névleges 40	5
Súly	13 kg		

Alkalmazási példák

- homokfogó, ülepítő, előszűrő funkciók ellátása
- csővezeték elosztó / összefolyó akna
- csővezetékekhez tisztítóakna
- kiemelhető (flexibilis csővezetékkel szerelt) vízmérő óra fogadása)

HD-Rotatech Kft.

H - 4060 Balmazújváros, Sas u. 23.
Tel.: +36 30 5574772; +36 30 9953337; Fax.: +36 52 534011
E-mail: hd-rotatech@hd-rotatech.hu

Cégj.sz.:09-09-012668
Adószám: 13752305-2-09
IBAN: HU26 1173 8091 2004 5687 0000 0000
SWIFT: OTP-VHU-HB